

クリーンエース® だいいち®

クリーンエース® だいいち® なす・みつばち

●防塵性が大きく向上しました。

防塵新技術により、ホコリが付きにくく、汚れても水雨で流れ落ちやすいので、光をよく透します。
いままでよりも、さらに汚れにくくなりました。

●作業性に優れます。

ベタつきにくく、ハウスのサイド部や谷部の巻き上げ換気作業がスムーズに行えます。

●防霧タイプです。

キリ・モヤの発生を抑え、安定した環境をつくります。

●無滴効果に優れます。


長期間にわたり光がハウスによく入ります。

●「なす・みつばち」は紫外線を透します。

なす栽培・みつばち利用栽培、紫外線が必要な花卉栽培におすすめします。




光線透過特性

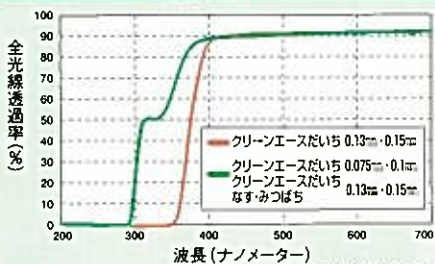

使用初期のお願い

- 「クリーンエースだいいち」「クリーンエースだいいち なす・みつばち」は、特殊配合により、すぐれた換気作業性を付与していますが、下記のような状況下では、その特性が十分に発揮されないことがあります。
 - 展張時や展張直後で、フィルムが乾燥しているとき。
 - ハウス内の水分が少なく、フィルム内面が十分にぬれていないとき。
 こうした状況下では、下記のような事前作業をして、フィルムに水分をなじませてから換気作業を行ってください。
 - フィルム展張後、数日間巻き下げた「閉」の状態にしておく。
 - 自動換気装置では、数日間「開」にしておき、手動モードでベタつきがないことを確認の上、自動モードへの切り替えを行う。

防塵性

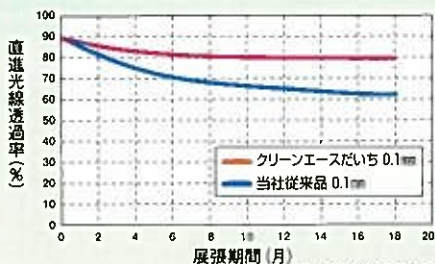

使用上のご注意

- 表と裏があります。製品に印刷された文字が、ハウスの外側から正しく読めるようにお選びください。
- 「クリーンエースだいいち」の厚さ0.13mmと0.15mmのものは紫外線の一部をカットします。ナス栽培とみつばちを利用する栽培には「クリーンエースだいいち なす・みつばち」をご使用ください。
- この製品は絞リ機を使用しないでください。性能が低下します。

●規格

	性質				厚さ (mm)				幅 (cm)									
	防塵	防霧	無滴	透明	0.075	0.1	0.13	0.15	135	150	185	200	230	270	300	330	370	400
クリーンエース®だいいち*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
クリーンエース®だいいち®なす・みつばち	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

取扱店

三菱樹脂アグリドリーム株式会社

本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂ビル TEL 03-3279-3241 FAX 03-3279-6757