

5年耐久

耐久無滴農POフィルム

ダイヤスター[®]

耐硫黄性向上!

しなやかな
強さを実現!

抜群の
スッキリ
透明感!

無滴効果を
持続!

5年耐久
耐硫黄性向上!


ダイヤスター®

最新の配合技術により、ダイヤスターの耐硫黄性を向上させました。

- 硫黄薫蒸栽培での張替え期間の延長が期待できます。
- 耐硫黄性が飛躍的に向上しました。
- 抜群のスッキリ透明感!
- 独自の塗布技術で無滴効果が持続します。
- 新素材の「メタロセン系プラストマー」が、しなやかな強さを実現しました。

注意 ※ダイヤスター(従来品)対比耐硫黄性を向上していますが、効果は完全ではありません。フィルムを長くご使用いただくためには、硫黄薫蒸およびハウス内外での硫黄系農薬の散布はできる限り控えてください。

引張強度比較

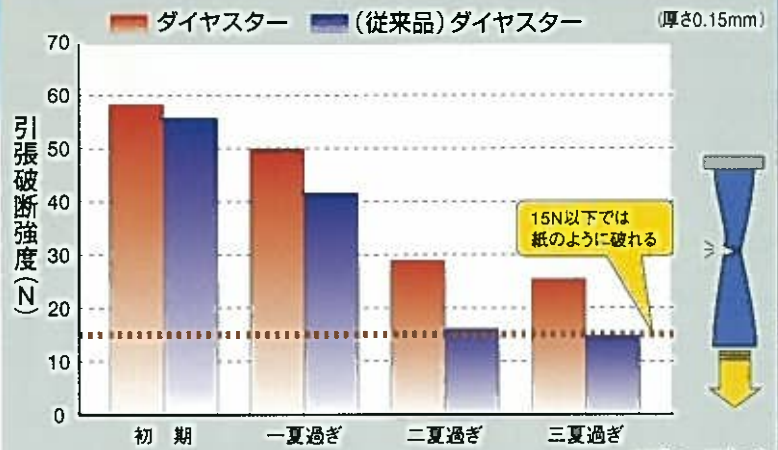

●三菱樹脂アグリドリーム試験法による強調試験

三菱樹脂アグリドリーム開発センター

ダイヤスターの基本性能はそのままです。


●ダイヤスターの透明性の比較



ダイヤスター

一般品

●光線透過特性

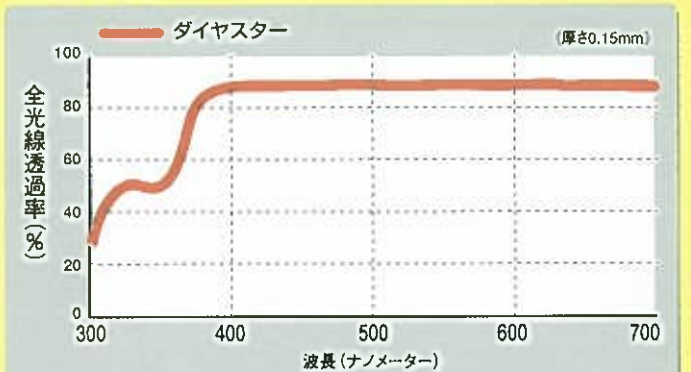

●ダイヤスターは、汎用農ビとほぼ同等の紫外線透過特性ですから、栽培作物の制限がなく、ハウス内の資材の劣化も抑えられます。

三菱樹脂アグリドリーム開発センター

お願い 樹脂コートされたパイプやハウス部材に、フィルムが貼りつくことがあります。万一貼りついた場合は、フィルムが貼りついた部分を濡らして少しずつつはがしてください。

お願い PO系フィルムは、温度による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸び、バタつきます。その際は、増締めを行ってください。

●ダイヤスター規格

性質	厚さ (mm)	巾 (cm)	長さ (m)
防霧 ●	0.15	135 150 185 200	100
塗布無滴 ●		230 270 300 330 370 400 430 460 500 540	*注 (カット加工)
透明 ●	600 630 660 700 740 800 840 870 900 960 1000		

*注・製品の長さ：カット品については、1mさざみでお受けいたします。農産物の販売店にご相談ください。



注意

◆農POフィルムに関する注意

- ①フィルム展張の際、タルミは禁物です。小ジワのよらぬよう強めにピンと張り、奥行き両サイド方向にフィルムを固定してください。
- ②PO系フィルムは、温度による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸び、バタつきます。その際は、増締めを行ってください。
- ③農ビ用ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。
- ④農ビと密着させて(重ねて)使用すると、耐久性が損なわれるおそれがあります。

◆ダイヤスターに関する注意

- ①フィルムには、裏と裏があります。フィルムに印刷された文字がハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
- ②フィルム内側の無滴面を強くこすらないでください。特に展張時に引きずらないでください。無滴塗膜表面が傷つき、すぐれた無滴性が損なわれることがあります。
- ③ハウス内外での硫黄薫蒸、硫黄および硫黄系薬剤の散布を避けてください。フィルムの劣化を早めることがあります。
- ④高温時にフィルムどうしが熱融着することがあります。保管は、直射日光を避けてください。
- ⑤この製品は絞り機を使用した場合、性能が低下することがあります。
- ⑥展張の際、製品と同送の「上手にお使いいただくためのおねがい」を必ずお読みください。

※この製品の内容は改訂のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

取扱店

三菱樹脂アグリドリーム株式会社

本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂ビル TEL 03-3279-3241 FAX 03-3279-6757