

0.1
mm

塗布型 農POフィルム

アグリスター®

塗布無滴

AGRI STAR

よりスッキリ。
驚きの
明るさ!

キリ・モヤ抑えて、
嬉しい
無滴性が持続する!

新素材の農POだから
これまで以上に
頼もしいフィルムです。


新素材使用で
さらに、
強く!

透明性、無滴持続性、強度。
バランスの良さに、その上をゆく高い性能を発揮。
まさに、農POフィルムの新しいスター誕生です。




三菱樹脂 アグリドリーム

展張期間中、安定した栽培環境をつくります。
さらなる生育向上・収益アップが期待できます。


農POフィルムで
このスッキリ透明感。
ハウス内に十分な
光を透します。

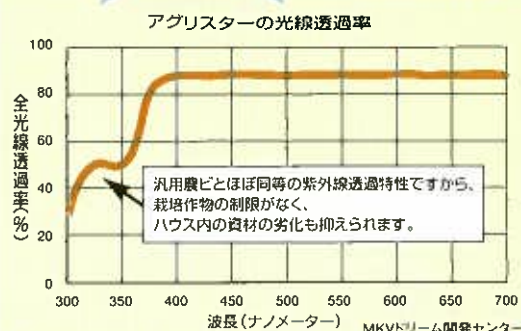

塗布無滴処理で
無滴効果はぐ〜んと
長期間、持続。
キリ・モヤの発生も
ぐっと抑えます。

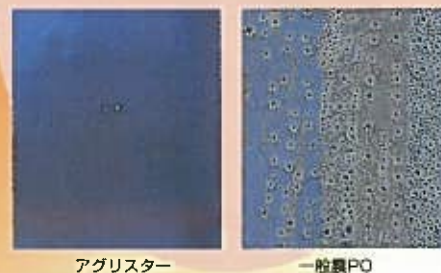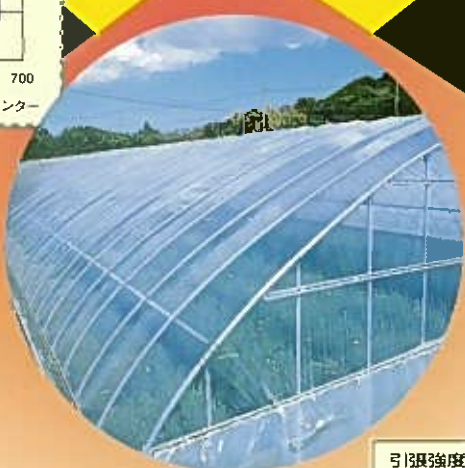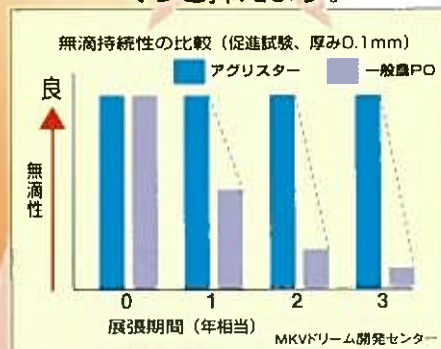

新素材により
優れた強度を
実現しました。

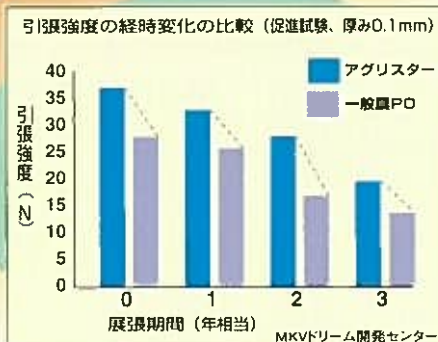

お願い 樹脂コートされたパイプ及びハウス部材に、フィルムがまれに張りつくことがあります。その場合は、無理にはがそうとせずに、フィルムが貼りついた部分を濡らしてから、ていねいにはがしてください。

- 注意
- ※表と裏があります。製品に印刷された文字が、ハウスの外側から正しく読めるようにお張りください。
 - ※フィルムの劣化を早めますので、ハウス内外での硫黄燻蒸および硫黄系薬剤散布をさけてください。
 - ※フィルム内側の無滴面を強くこすらないでください。特に展張時に引かずらないでください。
 - ※無滴塗膜表面が傷つき、すぐれた無滴性が損なわれることがあります。
 - ※フィルム展張の際、タルミは禁物です。小ジワのよらめよう強めにピンと張り、奥行きと両サイド方向にフィルムを固定してください。PO系フィルムは、温度による伸縮性があります。低温時の展張は、高温になるとフィルムが伸び、バタつきます。その際は、増締めを行ってください。
 - ※農ビ用ハウスバンドを使用すると摩擦により破れることがあります。高温時にフィルム同士が熱融着することがあります。展張前や保管時には、直射日光・水ぬれを避けてください。

アグリスター規格

| 性質 | 厚さ | 幅(cm) | | | | | | | | | | | | | | 長さ(m) |
|------|--------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|----|-------|
| 防霧 | 0.1 mm | 135 | 150 | 185 | 200 | 230 | 270 | 300 | 330 | 370 | 400 | 430 | 460 | 500 | ※注 | |
| 塗布無滴 | | 540 | 600 | 630 | 660 | 700 | 740 | 800 | 840 | 870 | 900 | 960 | 1000 | | | |
| 透明 | | | | | | | | | | | | | | | | |

※注・製品の長さ・カット品については、1mきざみでお受けいたします。最寄りの販売店にご相談ください。

三菱樹脂アグリドリーム株式会社

本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町1-2-2 三菱樹脂ビル
TEL 03-3279-3241 FAX 03-3279-6757