

ドアセット

東都興業株式会社

テイペッドアプラス

ドア枠に縦横をプラス



テイペッドアプラス取付金具



ニュー上レール取付金具

C鋼レール取付金具

テイペッドアプラスセット内容	
テイペッドアプラス枠(ヒフクスプリング入)	
ニュー上レール、C鋼レール	
ニュー上レール取付金具、C鋼レール取付金具	

※ニュー上レール取付金具とC鋼レール取付金具には、丸・角パイプ用があります。

特長

- テイペットMが風を受け止めるため耐風強度に優れています。
- 戸車にジュラコン製のW滑車を使用しているため、錆に強くスムーズな開閉ができます。
- ドア枠にアングル形状のテイペット2を使用しているため、強度抜群です。

品名	規格	
	幅(mm)	高さ(mm)
TD-P10×16	1000	1650
TD-P10×18	1000	1800
TD-P10×20	1000	2000
TD-P10×23	1000	2300
TD-P10×25(受注生産)	1000	2500
TD-P12×16	1200	1650
TD-P12×18	1200	1800
TD-P12×20	1200	2000
TD-P12×23	1200	2300
TD-P12×25	1200	2500
TD-P15×16(受注生産)	1500	1650
TD-P15×18	1500	1800
TD-P15×20	1500	2000
TD-P15×23	1500	2300
TD-P15×25	1500	2500

ニュービニツマ

妻面に必要な部材をオールインワンパッケージ



ニュービニツマ規格表

間口	棟高	ドア幅(タイプ)			その他規格
		片開き	両開き	ドアなし	
4.5m	2.6m	S12		B	SW10
	2.9m	S12		B	SW10
5.4m	2.8m	S12	W10/W12	B	
	3.0m	S12	W10/W12	B	
	3.2m	S12	W10/W12	B	
	3.4m	S12	W10/W12	B	
6.3m	3.3m	S12	W12	B	
	3.6m	S12	W12	B	
	3.9m	S12	W12	B	
7.2m	3.3m	S12	W12	B	
	3.6m	S12	W12	B	
	3.9m	S12	W12	B	
	4.2m	S12	W12	B	
ドアの種類	TD-P: テイペッドアプラス MD-P: マルヒロドアプラス			SW: 外付け	
ドアの高さ	1650/1800/2000/2300/2500			1800	


特長

- 妻面サイズ(間口・棟高)とドアの種類を自由に選べる
フリースタイル妻面セット。
- 妻面に必要な部材をすべてセットしてあるため、すぐに施工ができます。
- 妻面柱は妻面サイズに合わせてカットしているため、
きれいで頑丈な妻面に仕上がります。
- 妻面に強度抜群のニューエルベットを使用しているため、
風に強く耐久性に優れています。
- 間口4.5m~7.2m、棟高2.6~4.2mまでの13タイプ、
43種類のビニツマ柱セットを用意しています。

柱セット



部品セット

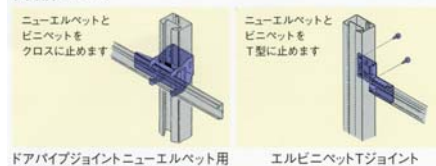

ドアパイプジョイントニューエルベット用

エルビニベットTジョイント